


Typové označení	Rozměry sítě		Hmotnost		Balení		Drát - průměr		Počet drátů v síti		Rozteč drátů		Přesahy drátů	
	délka mm	šířka mm	síť kg	1m ² kg	ks	kg	podélný mm	příčný mm	podélných ks	příčných ks	podélných mm	příčných mm	podélných mm	příčných mm
AQ42	6000	2400	31,39	2,18	50	1569,5	4,2	4,2	24	60	100	100	50	50
AQ50	6000	2400	44,35	3,08	50	2217,6	5	5	24	60	100	100	50	50
AQ55	6000	2400	53,86	3,74	50	2692,8	5,5	5,5	24	60	100	100	50	50
AQ60	6000	2400	63,94	4,44	25	1598,4	6	6	24	60	100	100	50	50
AQ65	6000	2400	74,88	5,20	25	1872,0	6,5	6,5	24	60	100	100	50	50
AQ70	6000	2400	86,98	6,04	25	2174,4	7	7	24	60	100	100	50	50
AQ76	6000	2400	102,53	7,12	25	2563,3	7,6	7,6	24	60	100	100	50	50
AQ82	6000	2400	119,52	8,30	15	1792,8	8,2	8,2	24	60	100	100	50	50

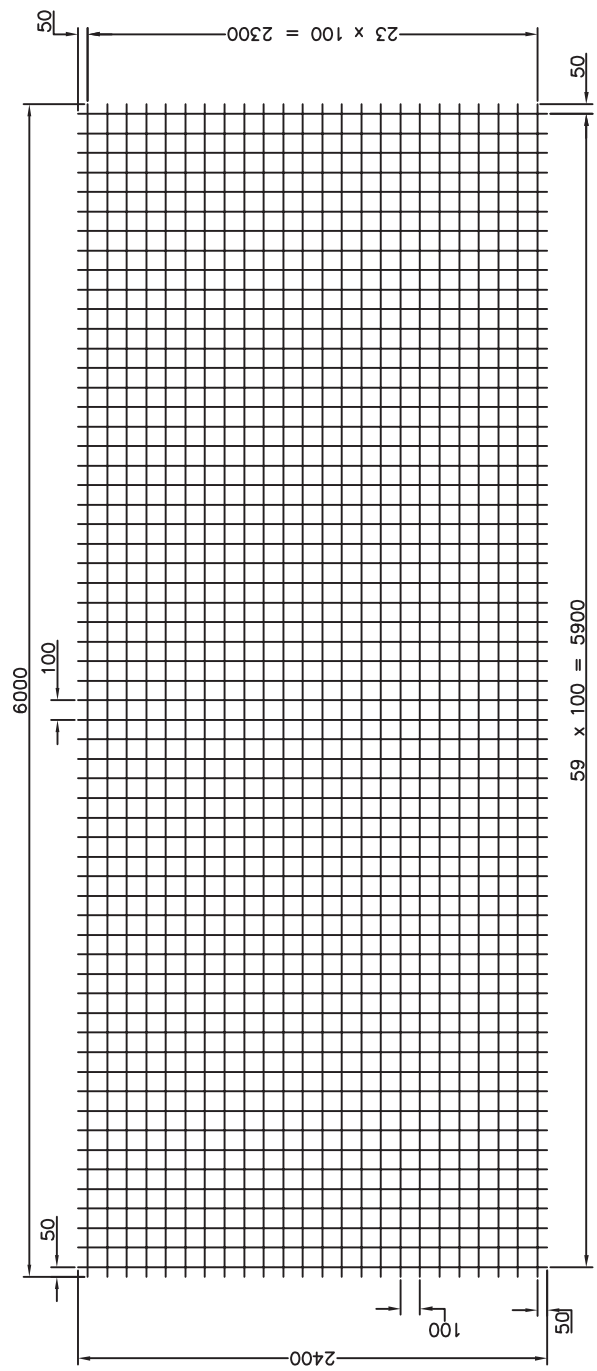

INDEX	ZMENA	POPS	DATUM
ZNAKAT. ZA STUDENA TVARENÝ DRÁT M550		HMOTNOST kg	
ROZM. - POLOT. ZA TEPLA VALCOVANÝ DRÁT TR.11		VIZ TABULKA	
POM. ZAŘ.		MÉR. 1 : 25	
VYPŘ. Klíma		TR.Č.	
NORM. REF.		Č. KUSOVNIKU	
TECHNOL.		SKLADOVÉ SÍŤ	
NAZEV AQ42, AQ50, AQ55, AQ60, AQ70, AQ76, AQ82		STARÝ V. Č.V.	
VÝTUŽNÉ SVAŘOVANÉ SÍŤ		VS 1	
Listů		List	