


| Typové označení | Rozměr sítě | | Hmotnost | | Balení | | Drát - průměr | | Počet drátů v síti | | Rozteč drátů | | Přesahy drátů | |
|-----------------|-------------|----------|----------|--------------------|--------|------|---------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| | délka mm | šířka mm | sítě kg | 1m ² kg | ks | kg | podélný mm | příčný mm | podélných ks | příčných ks | podélných mm | příčných mm | podélných mm | příčných mm |
| R188 A | 5000 | 2150 | 26,2 | 2,44 | 50 | 1310 | 6 | 6 | 15 | 20 | 150 | 250 | 125 | 25 |
| R257 A | 5000 | 2150 | 32,2 | 3,00 | 50 | 1610 | 7 | 6 | 15 | 20 | 150 | 250 | 125 | 25 |
| R335 A | 5000 | 2150 | 39,2 | 3,65 | 50 | 1960 | 8 | 6 | 15 | 20 | 150 | 250 | 125 | 25 |

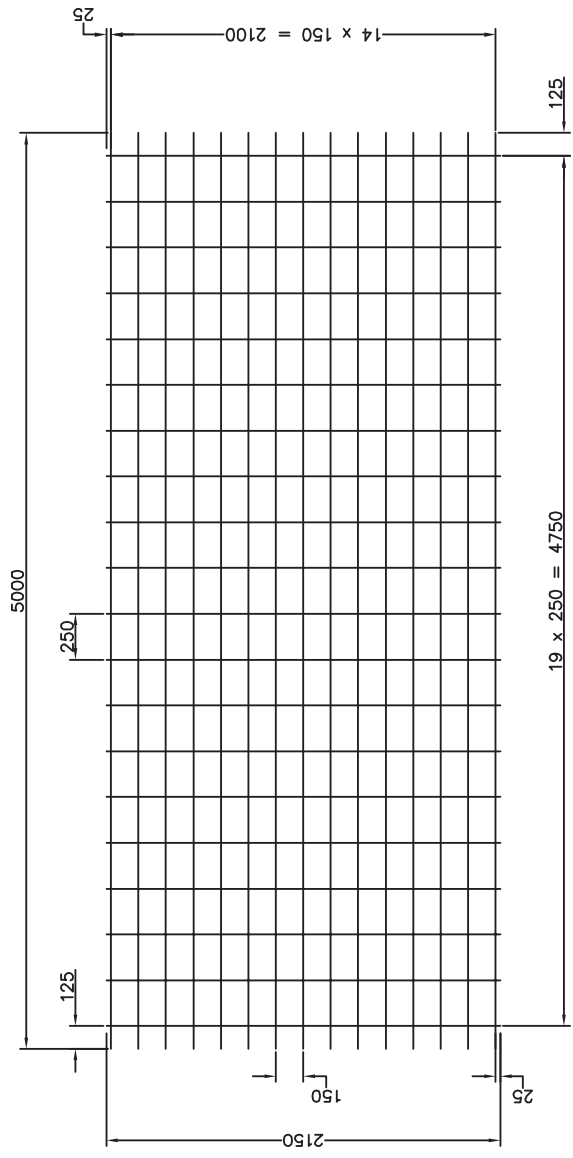

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|--|--------------|--|
| INDEX | | ZMĚNA | | DATUM | | PODPIS | |
| FA FERALPI | | | | | | | |
| ZNAMAT. ZA STUDENÁ TVÁŘENÝ DRÁT BSI 500 M | | | | HMOTNOST kg | | MĚR. 1 : 25 | |
| ROZM.-PŮLOT. TA TEPLA VALCOVANÝ DRÁT TR.10 | | | | I.O. | | VIZ TABULKA | |
| POM. ZAR. | | | | ČSN | | TR.Č. | |
| VYPR. Křídlo | | | | NORM.REF. | | Č. KUSOVNIKU | |
| PŘEZK. | | | | SKLADOVÉ SÍŤ | | Č.V. | |
| TECHNOL. | | | | SCHVÁLIL | | 01/2004 | |
| NÁZEV R188A, R257A, R335A | | | | STAVY V. | | Č.V. | |
| VÝTUŽNÉ SVAŘOVANÉ SÍŤ | | | | | | | |
| VS 8 | | | | | | | |
| | | | | | | List | |