


Typové označení	Rozměr sítě		Hmotnost		Balení		Drát - průměr		Počet drátů v síti		Rozteč drátů		Přesahy drátů	
	délka mm	šířka mm	sítě kg	1m ² kg	ks	kg	podélný mm	příčný mm	podélných ks	příčných ks	podélných mm	příčných mm	podélných mm	příčných mm
KA16	3000	2000	11,88	1,98	50	594,0	4	4	20	30	100	100	50	50
KD35	3000	2000	18,48	3,08	50	924,0	5	5	20	30	100	100	50	50
KH30	3000	2000	26,64	4,44	50	1332,0	6	6	20	30	100	100	50	50
KY49	3000	2000	47,40	7,9	25	1185,0	8	8	20	30	100	100	50	50
KZ 60	3000	2000	74,04	12,34	25	1851	10,0	10,0	20	30	100	100	50	50

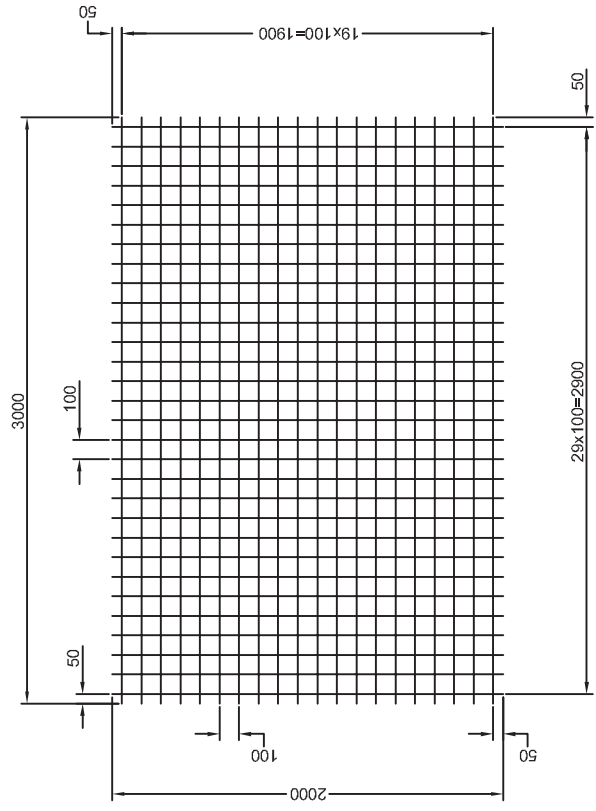

INDEX	ZMENA	PODPIS	FA FERALPI
		DATAUM	
ZNAJAT. ZA STUDENA TVARENY DRAT BST 500 M		HMOTNOST kg	
ROZM-POLOT. ZA TEPLA VALCOVANY DRAT TR 10		VIZ TABULKA	
MÉR. 1:25			
POU. ZAŘ. NORM.REE.		TR.Č. 1:25	
VYPR. klima		Č. KUSOVNIKU	
PŘEZK. SKLADOVE SÍTE			
TECHNOL. SCHVÁJIL		Č. V.	
NAZEY KA16, KD35, KH30, KY49		STARÝ V.	
VÝTUŽNÉ SVAROVANÉ SÍTE		VS 2	
		Líst	